

robuust


BARNWOOD



Barnwood Innsbruck wordt gebruikt wanneer een vlakke plaat gewenst is. Voor deze specifieke toepassingen hebben wij de Barnwood Innsbruck panelen op voorraad.

De toplaag van deze panelen heeft dienst gedaan als gevel- of wandbekleding van oude boerderijen en stallen in de Alpen. Wind, regen en zon hebben deze planken gemaakt zoals ze nu zijn. De gebruikte originele kleur van deze planken is uniek en maakt uw project onderscheidend.

Onder de toplaag zitten kruislings verlijmd twee lagen naaldhout. Eigenlijk een soort 3 laags multiplex. Deze kruislingse verlijming geeft de gewenste stabiliteit. De panelen zijn gesorteerd op kleur, geborsteld gedroogd tot circa 12%. Ideaal voor een binnen toepassing. Deze panelen zijn niet geschikt voor buitentoepassing.

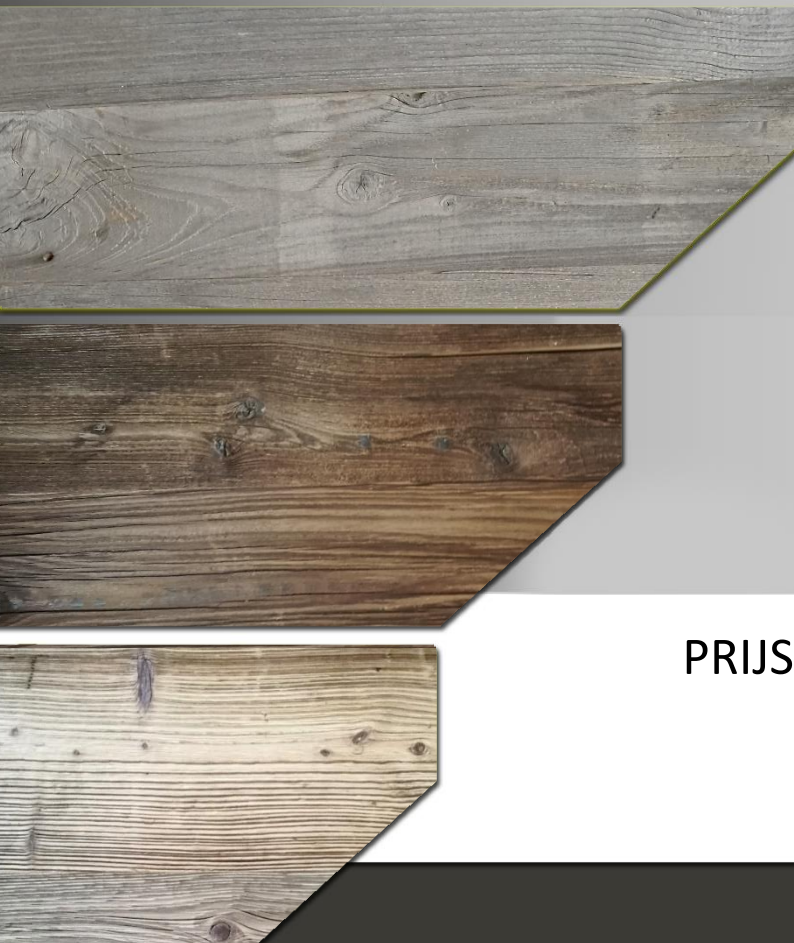

Dikte	19 mm t/m 20 mm
Gedroogd	op circa 12% KD (kiln dried)
Breedte	122 cm
Lengte	275 cm
Gewicht	8 Kg/m ²
Houtsoort	naaldhout (spruce/fir/pine) 3 lagen kruislings verlijmd
Evt. afwerking	geborsteld
Vrachtkosten	op aanvraag
Toepassing	wand- gevelbekleding, keukens en schuifdeuren

PRIJS (excl. btw per m²)

€ 176,-